

PORTILLON SOLIPLACE® PRO



Les
PORTAILS

**PORTILLON AVEC
REPLISSAGE PANNEAU
SOLIPLACE PRO**



Les ATOUTS PRODUIT

Occultable

Poussant gauche sur commande

Tirant droit et gauche sur commande

Poteau à sceller ou sur platine

Compatible avec nos kits d'occultation



► CARACTÉRISTIQUES

• Cadre : tube 40x40mm vertical et 40 x 30mm horizontal

• Remplissage : panneau SOLIPLACE PRO

• Poteau : section de tube suivant le passage

• Ouverture à 180°

• Poteaux : 80x80mm



200 COLORIS RAL



► INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


• Parfaite combinaison avec les panneaux Soliplace PRO & HYBRIDE

• Serrure locinox avec cylindree européen, 3 clés fournies

• Gonds tridimensionnels réglables

• Poussant droit

► LES DIMENSIONS

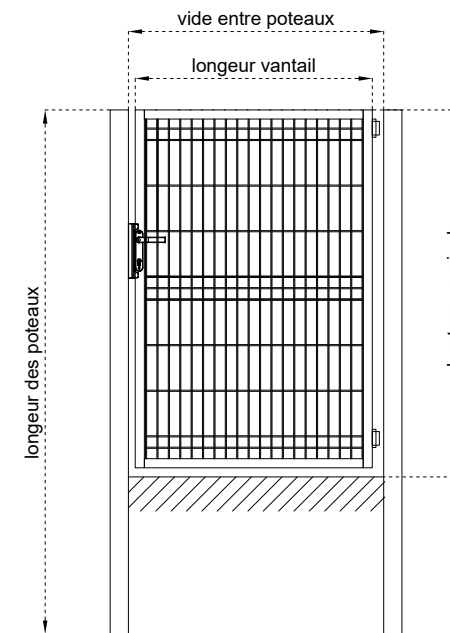

Désignation	Portillons		
Passage nominal (m)	1,00	1,25	1,50
Vide entre poteaux (m)	1,125	1,260	1,530
Longueur vantail (m)	1,045	1,180	1,450
Longueur des poteaux (m)	0,08	0,08	0,08

Hauteur	Longueur des poteaux (m)	Section des poteaux (mm)	Cadre (mm)
1,03m	1,60m	80x80	40 x 40 vertical 40 x 30 horizontal
1,23m	1,90m		
1,53m	2,20m		
1,73m	2,50m		
1,93m	2,70m		

► ACCESSOIRES LOCINOX




GONDS




SERRURE



GÂCHE

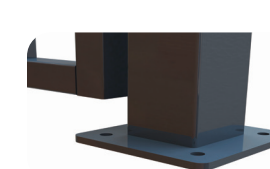


PLATINE SOUDÉE



OCCULTABLE

► PRODUITS ASSOCIÉS



PANNEAU SOLIPLACE PRO®



PORTAIL SOLIPLACE PRO®



PORTAIL AUTOPORTANT / COULISSANT