


# POTEAU

# SOLIPLACE® MULTIPRO®



Les  
POTEAUX

LE POTEAU À ENCOCHE  
DE RÉFÉRENCE



SITES  
SENSIBLES



SITES  
INDUSTRIELS



ENTREPRISES  
COLLECTIVITÉS

## Les ATOUTS PRODUIT

Encoches tous les 5 cm pour une  
gestion optimale des redans

Un poteau unique : départ,  
intermédiaire, redans


Accepte les plaques de  
soubassement béton

Gestion des angles : 90°extérieur  
et 120° Intérieur




## ► CARACTÉRISTIQUES

- Section 50 x 76 mm
- Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- Moment de flexion à 1m du sol : 110kg
- Encoches tous les 5cm

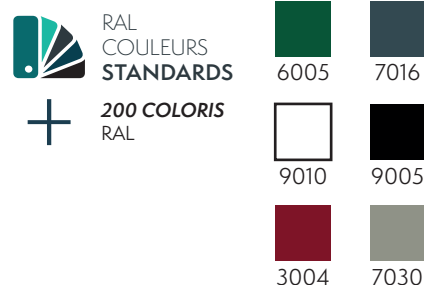

## ► INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Poteau à encoches offrant une résistance mécanique optimum
- Compatible avec tous les panneaux Soliplace®
- Pose à l'avancement sans accessoire



## ► LES DIMENSIONS

Hauteur panneaux	Correspondance Hauteurs des poteaux à sceller	Correspondance Hauteurs des poteaux sur platines à visser	Correspondance Hauteurs des poteaux sur platines soudées
0,63m	1,05m	0,65m	-
0,83m	1,25m	0,85m	-
1,03m	1,55m	1,05m	-
1,23m	1,75m	1,25m	-
1,53m	2,05m	1,55m	-
1,73m	2,25m	1,75m	-
1,93m	2,45m	-	1,95m
2,03m	2,55m	-	2,05m
2,43m	3,05m	-	2,45m

## ► ACCESSOIRES DE POSE

Référence	Utilisation
	Platine à visser 150x150. Platine soudée 150x150 Poteaux pré-perçés - Nécessite 3 vis auto-cassantes M8 (non fournies).
	Platine équerre à souder -> poteaux jusqu'à 1m75 - Poteaux pré-perçés (Nécessite 3 vis auto-cassantes M8 (non fournies).
	Sur demande, pour projets spéciaux
	Poteau de réparation longueur = 3m00 Un sinistre, une extension d'installation existante nécessitent le remplacement ou le rajout d'un ou plusieurs poteaux ? Pas d'inquiétude, MULTIPRO dispose de son poteau de réparation simple à poser.
	Cale de montage pour mise en tension de la grille dans la gorge du poteau. Compatible avec l'ensemble des panneaux de la gamme Soliplace.
	Pour les hauteurs 2,45m à 3,10m 1 - Bavolet simple à visser (ronce et panneau). 2 - Bavolet double à visser (ronce) angle 90°. 3 - Bavolet double à visser (panneaux) angle 90°. Fixation simple et rapide par 2 écrous inviolables auto cassants.