











LE PORTAIL BARREAUDÉ PROFESSIONNEL

- ✓ Parfaite combinaison avec les panneaux Soliplace
- Serrure Locinox avec cylindre européen, 3 clés fournies
- Gonds tridimensionnels réglables
- Poussant Droit

POLYVALENCE

- Poussant gauche sur commande
- ✓ Tirant droit et gauche sur commande
- ✓ Poteau à sceller ou sur platine
- Nombreuses options possibles

COULEURS STANDARDS 6005 9010 9005 7016 3004 7030




















- Cadre: tube 40x40
- Remplissage : tube 25x25 ép.1,5mm
- Poteau: suivant le passage
- Sens d'ouverture : poussant droit
- Garde au sol : 46mm
- ✓ Ouverture à 180°

DIMENSIONS

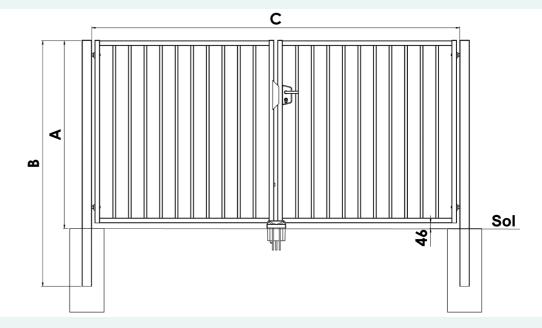

	Passage nominal						
	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m	7,00m	8,00m
A	Passage réel C						
Hauteur Hors sol	2,08m	3,14m	4,22m	5,05m	6,11m	7,45m	8,08m
	Section poteau (mm)						
1,03m							
1,23m	2000			100x100	120x120	150x150	
1,53m							
1,73m		80x80					200x200
1,93m							
2,03m				100-100	150-150	202,222	
2,43m			100x100	120x120	150x150	200x200	

ACCESSOIRES



TRIDIMENSIONNELLE











SOUDÉE

VERROU DE SOL

OPTIONS

- ✓ Serrure à code mécanique
- Soudage d'un plat pour la motorisation
- 3 dimensions de platines soudées 150 x 150 ; 200 x 200 ; 250 x 250