

Soubassement composite

Composite de qualité, sans pvc, faiblement dosé en bois. Facile à installer

Les plaques de soubassement composite COMPOPLAK® constituent une excellente alternative aux soubassements en béton. Beaucoup plus légères, elles permettent une mise en oeuvre facilitée et un gain de temps en terme de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure alvéolaire sans chaperon
- Bois composite teinté dans la masse
- Traitement anti-UV.
- Longueurs disponibles : 2m53, 3m03
- Épaisseur : 38 mm
- Hauteur : 228 mm (superposable)
- Poids : 13,8 Kg (2m53) ; 16,7 Kg (3m03)
- Comptable avec les poteaux DC90 de DELCLO® ou toute autre marque de clôture adaptée à la pose de soubassements de 38 à 40 mm d'épaisseur.
- Faible dilatation
- Résistant aux chocs
- Imputrescible
- 2 Coloris disponibles

EC102
GRIS
ANTHRACITE

EC103
GRIS
BÉTON




1 face rainurée

1 face lisse



BOIS COMPOSITE DE QUALITE PROFESSIONNELLE

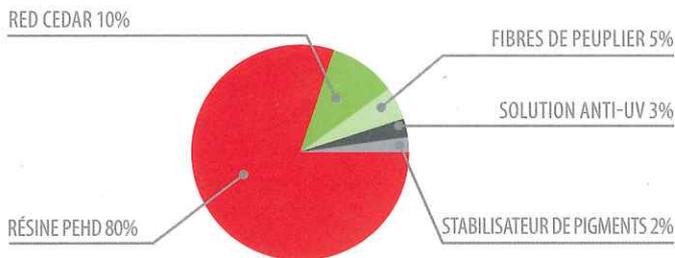

Imputrescibles, nos plaques de soubassements sont dotées d'une composition exclusive leur conférant une durabilité importante face aux agressions extérieures (gel, soleil, eau, enfouissement en pleine terre..)



ESTHÉTISME

Finition contemporaine pour un aspect plus harmonieux de votre clôture.



SOLIDITÉ

- Son épaisseur et sa composition exclusive garantissent la solidité du soubassement.
- Ne fissure pas !



LÉGÈRETÉ

- Temps de pose réduit grâce à sa légèreté (13,8 Kg).
- Transport sans contrainte
- Mise en œuvre facilitée



ENTRETIEN

- Sans entretien !
- Lavable avec tous types de détergents ou avec un nettoyeur haute pression

MISE EN ŒUVRE

Les soubassements COMPOPLAK® sont très faciles à mettre en œuvre et ne nécessitent aucune tranchée.

Les plaques s'insèrent directement dans la rainure des poteaux de clôture et sont maintenues par ces derniers.

Elles sont recoupables facilement pour s'adapter aux spécificités de chaque projet. Grâce à leur légèreté, une seule personne peut suffire pour la pose.

